





DER **MULTI-MOVER**

STANDARD

- Starker Elektromotor
- Differentialantrieb
- Motorbremse und Elektromagnetbremse
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Führerscheinfrei
- Wartungsfrei

■ WARUM DER MULTI-MOVER?

- Wendig und kompakt
- Vielfältige Kupplungsmöglichkeiten
- Geiegnet für Innen-und Aussen
- Vielfältige Bereifungsmöglichkeiten
- Starke wartungsfreie handelsübliche Akkus
- Akku Sparprogramm
- Genügend Kontergewicht
- Individuel Programmierhan
- 2 Jahre Garantie
- CE, UVV und Konformitätserklärung

■ EINFACHES LADEN

Die Akkus können durch das mitgelieferte Ladegerät an jeder Netzsteckdose innerhalb von 3-5 Stunden aufgeladen werden.



MULTI MOVER S12

ZUG UND SCHUBKRAFT 1.200 KG

- Gewicht 110 kg
- Länge 94 cm (mit Normaler Kupplung)
- Breite 42 cm
- Höhe 99 cm
- Motorleistung 2 x 300 Watt (600 Watt) 24VDC
- Elektronisches Differential
- 2 x 12 Volt 26 Ah Gel Akku-Packet, einfach Auswechselbar, Wartungsfrei
- Aufladegerät 24 Volt 5A Intern
- Vollgummireifen Continental 10 cm Breite, 4 Zoll, Normal Profil
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Deichselkopfposition ist verstellbar
- Potentiometer für stufenlos einstellbare maximale Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Akkuanzeige
- Aufladeanzeige
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Hupe
- Minimum Geschwindigkeit ist is 0,3 km/h
- Hydraulische Kupplung, stufenlos
- Arbeitsbereich: 3 bis 4 km
- Betriebszeit: 1-2 Werktage

Wird komplett geliefert mit Akku-Wechsel-Packet, internem Aufladegerät und Kupplung.



MULTI-MOVER S15

ZUG UND SCHUBKRAFT 1.500 KG

- Gewicht 150 kg
- Länge 59 cm
- Breite 48 cm
- Höhe 114 cm
- Motorleistung 500 Watt 24VDC
- 2 x 12 Volt 70 Ah Akku, Wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 8A intern
- Zugkraft 1500 kg, 900 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC10 10 cm Breite, 4 Zoll Felgen, Normal Profil
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, ∅ 125 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Deichselkopf ist aufklappbar
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Akkuanzeige
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,3 km/h
- Kupplungshöhe zwischen 10 und 50 cm
- Arbeitsbereich: 7 bis 8 km
- Betriebszeit: 4-5 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), internem Aufladegerät und Kupplung.



MULTI-MOVER M18 SV

ZUG UND SCHUBKRAFT 1.800 KG

- Gewicht 80 kg
- Länge 118 cm
- Breite 70 oder 80 cm
- Höhe 113 cm
- Motorleistung 500 Watt, 24VDC
- 2 x 12 Volt 26 Ah Akku Wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 5A Tropfenladegerät
- Zugkraft 1800 kg, 900 Newton horizontale Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile 16 Zoll, 10 cm Breite
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Akkuanzeige
- Fehleranzeige
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,5 km/h
- Bolzenkupplung und Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhe
- Kupplungposition für Müllbehalterkupplungen auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 3 bis 4 km
- Betriebszeit: 1-2 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), 1 Kupplung und externem Aufladegerät. Es gibt einige Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER M18

ZUG UND SCHUBKRAFT 1.800 KG

- Gewicht 85 kg
- Länge 165 cm, 110 cm
- Breite 70 oder 80 cm
- Höhe 95 cm
- Motorleistung 500 Watt 24VDC
- 2 x 12 Volt 26 Ah Akku Wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 5A Tropfenladegerät
- Zugkraft 1800 kg, 900 Newton horizontale Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile 15 Zoll, 15 cm Breite
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- Maximaler Kugeldruck 250 kg
- Akkuanzeige
- Fehleranzeige
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,5 km/h
- Maul/ Kugelkopf- Kupplung auf 45 cm Höhe (verstellbar)
- Zapfen/Kugelkopf- Kupplung auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 3 bis 4 km
- Betriebszeit: 1-2 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät, Maul-, Kugel und Zapfen Kupplung. Es gibt einige Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER L25

ZUG UND SCHUBKRAFT 2.500 KG

- Gewicht 180-280 kg
- Länge 120 cm
- Breite 70 oder 82 cm
- Höhe 95 cm
- Motorleistung 800 Watt 24VDC 120A
- 2 x 12 Volt 50 Ah Akku, Wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 8A Tropfenladegerät
- Zugkraft 2500 kg, 1400 Newton horizontale Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile 16 Zoll, 16 cm Breite
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 230 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5km/h
- Deichselkopf zusammenfaltbar
- Maximaler Kugeldruck 300 kg
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Akkuanzeige
- Fehleranzeige
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Minimum Geschwindigkeit ist 0.5 km/h
- Maul/Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhen
- Zapfen/Kugelkopf auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 4 bis 6 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät, Maul-, Kugel und Zapfen Kupplung. Es gibt einige Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER XL35

ZUG UND SCHUBKRAFT 3.500 KG

- Gewicht 150-380 kg
- Länge 165 cm
- Breite 70 oder 80 cm
- Höhe 103 cm
- Motorleistung 800 Watt 24VDC, 130A
- 2 x 12 Volt 55 Ah Akku, Wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 8A High Freguenz Extern
- Zugkraft 3500 kg, 2000 Newton horizontale Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile 15 Zoll, 15 cm Breite
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5km/h
- Deichselkopf ist zusammenfaltbar
- Maximaler Kugeldruck 380 kg
- Akkuanzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,3 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Hune
- Maul oder Kugelkopfkupplung aug 45 cm Höhe
- Zapfen/Kugelkopf auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 6 bis 8 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät, Kugel und Zapfen Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.




MULTI-MOVER XL50

ZUG UND SCHUBKRAFT 5.000 KG

- Gewicht 200-400 kg
- Länge 165 cm
- Breite 70 oder 80 cm
- Höhe 103 cm
- Motorleistung 1500 Watt 24VDC
- 2 x 12 Volt 55 Ah Akku, Wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 8A High Frequenz Extern
- Zugkraft 5000 kg, 2800 Newton horizontale Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile 15 Zoll, 15 cm Breite
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer f
 ür stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Deichselkopf ist zusammenfaltbar
- Maximaler Kugeldruck 400 kg
- Akkuanzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,3 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Hupe
- Maul oder Kugelkopfkupplung aug 45 cm Höhe
- Zapfen/Kugelkopf auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 6 bis 8 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät, Kugel und Zapfen Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.

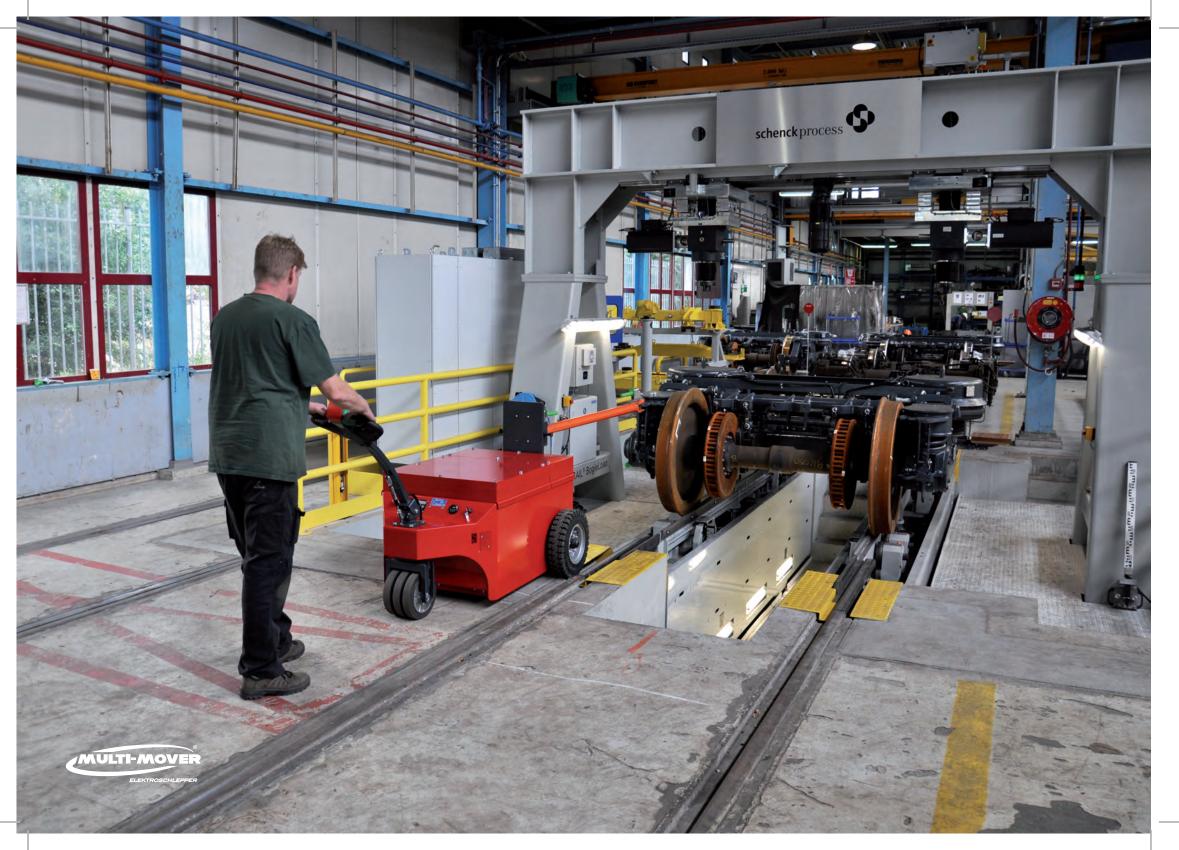



MULTI-MOVER XL75

ZUG UND SCHUBKRAFT 7.500 KG

- Gewicht 400-650 kg
- Länge 168 cm
- Breite 87 cm
- Höhe 100 cm
- Motorleistung 1700 Watt 24 VAC
- 2 x 12 Volt 100 Ah Akku, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät 24 Volt 15A Extern
- Zugkraft 7.500 Kg, 4500 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 15 Zoll, 12 cm Breite
- Vollgummi drehbare Lenkrolle mit 2 Rollen, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer f
 ür stufenlos einstellbare Maximal Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Deichselkopf ist zusammenfaltbar
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Bolzen, Fangmaul oder Kugelkupplung
- Vorne doppelt M12 Gewinde auf 20, 30, 40 und 50 cm Höhe für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 6 bis 8 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER XXL 10 TO

ZUG UND SCHUBKRAFT 10.000 KG

- Gewicht 1050 KG
- Länge 140 cm
- Breite 96 cm
- Höhe 60 / 140 cm
- Motorleistung 4kW 36VAC
- 6 x 6 Volt 240 Ah Akkupaket wartungsfrei
- Aufladegerät 36 Volt, High Frequenz 30A
- Zugleistung 10.000 Kg oder 8.900 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 16 Zoll, 10 cm Breite
- Ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Schleichfahrtaste Vorwärts Rückwärts
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie
 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- LenkbarerDeichselkopfmitdoppeltemLenkrolle Ø 250
- Maximale Achslast 2500 kg
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- FangmaulKupplung
- M14 Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 6 bis 8 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 6 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER XXL 15 TO

ZUG UND SCHUBKRAFT 15.000 KG

- Gewicht 1550 KG
- Länge 140 cm
- Breite 96 cm
- Höhe 72 / 140 cm
- Motorleistung 4kW 36VAC
- 6 x 6 Volt 240 Ah Akkupaket wartungsfrei
- Aufladegerät 36 Volt. High Freguenz 30A.
- Zugleistung15.000 Kg oder 9.900 Newton horizontale
- Vollgummireifen Continental SC20 16 Zoll, 10 cm Breite
- Ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Schleichfahrtaste Vorwärts Rückwärts
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- Maximale Achslast 2500 kg
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- FangmaulKupplung
- M14 Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 6 bis 8 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 6 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER XXL 20 TO

ZUG UND SCHUBKRAFT 20.000 KG

- Gewicht 2050 KG
- Länge 140 cm
- Breite 96 cm
- Höhe 72 / 140 cm
- Motorleistung 4kW 36VAC
- 6 x 6 Volt240 Ah Akkupaketwartungsfrei
- Aufladegerät 36 Volt, High Frequenz 30A
- Zugleistung 20.000 Kg oder 11.000 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 16 Zoll, 10 cm Breite
- Ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Schleichfahrtaste Vorwärts Rückwärts
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- LenkbarerDeichselkopfmitdoppeltemLenkrolle Ø 250 mm
- Maximale Achslast 2500 kg
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- Fangmaul Kupplung
- M14 Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: 6 bis 8 Km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 6 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.





MULTI-MOVER 3XL 30TO

ZUG UND SCHUBKRAFT 30.000 KG

- Gewicht 2500-3200 KG
- Länge 195 cm
- Breite 125 cm
- Höhe 80 / 142 cm
- Motorleistung 10kW 48VAC
- 8 x 6 Volt 240 Ah Akkupacket wartungsfrei
- Aufladegerät 48 Volt 30A, High Frequenz
- Zugleistung 30.000 Kg 15.500 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 18 Zoll, 16 cm Breite
- Steuerung ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Schleichfahrtaste Vorwärts Rückwärts
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie
- 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hune
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- 30 To Fangmaulkupplung Rockinger
- Arbeitsbereich: 6 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 8 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und 30 To Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER 3XL 40TO

ZUG UND SCHUBKRAFT 40.000 KG

- Gewicht 3500-4500 KG
- Länge 195 cm
- Breite 125 cm
- Höhe 80 / 142 cm
- Motorleistung 10kW 48VAC
- 8 x 6 Volt 240 Ah Akkupacket wartungsfrei
- Aufladegerät 48 Volt 30A, High Frequenz
- Zugleistung 40.000 Kg 17.500 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 18 Zoll, 16 cm Breite
- Steuerung ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Schleichfahrtaste Vorwärts Rückwärts
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie
- 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hune
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Fangmaulkupplung Rockinger
- Arbeitsbereich: 5 km
- Betriebszeit: 3-4 Werktage

Wird komplett geliefert mit 8 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und 40 To Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.



MULTI-MOVER 4XL 80TO

ZUG UND SCHUBKRAFT 80.000 KG

- Gewicht 4500-7400 KG
- Länge 272 cm
- Breite 125 cm
- Höhe 90 / 142 cm
- Motorleistung 2 x 10kW, 20kW 48VAC
- 8 x 6 Volt 240 Ah Akkupacket wartungsfrei
- Aufladegerät 48 Volt 30A, High Frequenz
- Zugleistung 35.000 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 23 Zoll, 20 cm Breite
- Steuerung ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Schleichfahrtaste Vorwärts Rückwärts
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hupe
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- FangmaulkupplungRockinger
- Arbeitsbereich: 4 km
- Betriebszeit: 3 Werktage

Wird komplett geliefert mit 8 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und 80 To Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.



TRAILER-MOVER

ZUG UND SCHUBKRAFT 20.000 KG

- Gewicht 1200 Kg
- Länge 280 cm
- Breite 150 cm
- Höhe 60 / 145 cm
- Motorleistung 4kW 36VAC
- 6 x 6 Volt 240 Ah Akkupaket wartungsfrei
- Aufladegerät 36 Volt, High Frequenz 30A
- Zugleistung 20.000 Kg oder 11.000 Newton horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20 18 Zoll, 16 cm Breite
- Steuerung Ergonomische Deichselkopf mit Notstopp
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- 2 Potentiometer, davon 1 stufenlose Einstellung sowie
 2 voreinstellungen bis 5 km/h
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Notausschalter auf Deichselkopf (Senkrechtstand)
- Akku, Stunden- und Fehleranzeige
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hup
- Minimum Geschwindigkeit ist 0,1 km/h
- 24 VoltLKW-Lichtanschluss
- Kompressor, Schlauch und Kupplung für Bremse
- Jost JSK36 Sattelkupplung, Hydraulisch, stufenlos in Höhe verstellbar von 80 cm bis 110 cm
- Arbeitsbereich: 4 km
- Betriebszeit: 3 Werktage

Wird komplett geliefert mit 6 Akkus (im Antriebskasten), externem Aufladegerät und 20 To Jost Kupplung. Es gibt viele Optionen zur Auswahl.





PLZ 01 - 16: Tel 02841 999 8083 PLZ 17 - 29: Tel 0461 957 1111

PLZ 30 - 52: Tel 02841 999 8083

PLZ 53 - 56: Tel 06501 608 600

PLZ 57 - 59: Tel 02841 999 8083 PLZ 60 - 62: Tel 06501 608 600

PLZ 63: Tel 02841 999 8083 PLZ 64 - 69: Tel 06501 608 600

PLZ 70 - 79: Tel 0171 996 0033 PLZ 80 - 87: Tel 0179 2929 232 PLZ 88: Tel 0171 996 0033 PLZ 89 - 98: Tel 0179 2929 232 PLZ 99: Tel 02841 999 8083

Österreich Tel (+43) 072 088 19 67 Schweiz Tel (+41) 081 354 12 90



Multi-Mover Europe BV

www.multi-mover.eu

info@multi-mover.eu (+49) 028 419 998 083

