

PRODUKTAUSWAHL | ZUG UND SCHUBKRAFT BIS 100.000 KG 



MULTI-MOVER[®]

Elektroschlepper für den professionellen Gebrauch.

DER MULTI-MOVER

Unsere Stärken

- starker Elektromotor
- Differenzialantrieb
- Motor- und Elektromagnetbremse
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit bis 5 km/h
- führungsfrei
- wartungsfrei

Ihre Vorteile

- leichte Handhabung durch wendige und kompakte Bauweise
- geeignet für Innen und Außen
- individuell programmierbar
- starke, wartungsfreie Akkus mit Sparprogramm
- vielseitige Kupplungs- und Bereifungsmöglichkeiten
- genügend Kontergewicht
- CE, UVV und Konformitätserklärung
- 2 Jahre Garantie

Einfaches Laden

- mitgeliefertes Ladegerät
- innerhalb von 3 bis 5 Stunden aufgeladen
- mit jeder Netzsteckdose kompatibel

1.500 kg



MULTI-MOVER S12

 Länge: 94 cm
Breite: 42 cm
Höhe: 99 cm
Gewicht: 105 kg

- Motorleistung **2 x 300 W**, 24 VDC, **110 A**
- **2x 12 V, 26 Ah Gel Akku-Paket**, wartungsfrei, einfach auswechselbar
- Aufladegerät: **24 V, 5 A Intern**
- Zugkraft **1.500 kg**
- elektronisches Differential
- Vollgummireifen Continental: Blockprofile, **10 Zoll, 10 cm Breite**
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Deichselkopf-Position verstellbar
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,3 km/h**
- **Akku- und Ladeanzeige**
- **Buzzer**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- optional mit hydraulischer Kupplung
- Arbeitsbereich: **3 bis 4 km**
- Betriebszeit: **1 bis 2 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

1.500 kg



MULTI-MOVER S15

 Länge: 59 cm
Breite: 48 cm
Höhe: 114 cm
Gewicht: 150 kg

- Motorleistung **500 W**, 24 VDC, **110 A**
- **2x 12 V, 70 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, intern**
- Zugkraft **1.500 kg, 900 N** horiz. Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC10: Blockprofile, **10 Zoll, 10 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 125 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,3 km/h**
- Deichselkopf ist aufklappbar
- **Akku- und Ladeanzeige**
- Kupplungshöhe zwischen 10 und 50 cm
- Arbeitsbereich: **7 bis 8 km**
- Betriebszeit: **4 bis 5 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

1.800 kg



MULTI-MOVER M18 SV

 Länge: 118 cm
Breite: 70 oder 80 cm
Höhe: 113 cm
Gewicht: 93 kg

- Motorleistung **900 W**, 24 VDC, **90 A**
- **2x 12 V, 26 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 5 A, Tropfenladegerät**
- Zugkraft **1.800 kg, 900 N** horiz. Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile: **16 Zoll, 15 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,5 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- **Akku- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Bolzen-/Kugelkopf-Kupplung auf 45 cm
- Kupplungsposition für Müllbehälterkupplungen auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: **3 bis 4 km**
- Betriebszeit: **1 bis 2 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

1.800 kg



MULTI-MOVER M18



Länge: 120 cm
Breite: 70 oder 82 cm
Höhe: 95 cm
Gewicht: 180 bis 280 kg

- Motorleistung **900 W**, 24 VDC, **90 A**
- **2x 12 V, 26 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 5 A, Tropfenladegerät**
- Zugkraft **1.800 kg, 900 N** horiz. Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile: **15 Zoll, 15 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit ist max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,5 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 250 kg**
- **Akku- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Maul-/Kugelkopf-Kupplung auf 45 cm
- Zapfen-/Kugelkopf-Kupplung auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: **3 bis 4 km**
- Betriebszeit: **1 bis 2 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

2.500 kg



MULTI-MOVER L25



Länge: 120 cm
Breite: 70 oder 82 cm
Höhe: 95 cm
Gewicht: 180 bis 280 kg

- Motorleistung **900 W**, 24 VDC, **120 A**
- **2x 12 V, 50 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, Tropfenladegerät**
- Zugkraft **2.500 kg, 1.400 N** horiz. Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile: **16 Zoll, 16 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit ist max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,5 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 300 kg**
- **Akku- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Maul-/Kugelkopf-Kupplung auf 45 cm
- Zapfen-/Kugelkopf-Kupplung auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: **4 bis 6 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

3.500 kg



MULTI-MOVER XL 35



Länge: 165 cm
Breite: 70 oder 80 cm
Höhe: 103 cm
Gewicht: 150 bis 380 kg

- Motorleistung **1500 W**, 24 VDC, **130 A**
- **2x 12 V, 60 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, High Frequenz, extern**
- Zugkraft **3.500 kg, 1.800 N** horiz. Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile: **15 Zoll, 15 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit ist max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,3 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 380 kg**
- **Akkuanzeige**
- **Buzzer**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Maul-/Kugelkopf-Kupplung auf 45 cm
- Zapfen-/Kugelkopf-Kupplung auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- **Schloss mit 2 Schlüsseln**
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

5.000 kg



MULTI-MOVER XL50



Länge: 165 cm
Breite: 70 oder 80 cm
Höhe: 103 cm
Gewicht: 200 bis 400 kg

- Motorleistung **1.500 W**, 24 VDC, **200 A**
- **2x 12 V, 60 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, High Frequenz, extern**
- Zugkraft **5.000 kg, 2.800 N** horiz. Zugkraft
- Luftbereifung mit Blockprofile: **15 Zoll, 15 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit ist max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,3 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 400 kg**
- **Akkuanzeige**
- **Buzzer**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Maul-/Kugelkopf-Kupplung auf 45 cm
- Zapfen-/Kugelkopf-Kupplung auf 65 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- **Schloss mit 2 Schlüsseln**
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

Bewegung von Lasten bis 80.000 kg — kein Problem!

schenckprocess 



MULTI-MOVER[®]

7.500 kg



MULTI-MOVER XL75



Länge: 168 cm
Breite: 87 cm
Höhe: 100 cm
Gewicht: 400 bis 650 kg

- Motorleistung **1.700 W, 24 VAC, 250 A**
- **2x 12 V, 100 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 15 A, High Frequenz**
- Zugkraft **7.500 kg, 4.500 N** horiz. Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20: **15 Zoll, 12 cm Breite**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle mit 2 Rollen, Ø 200 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximal-Geschwindigkeit ist max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse
- Bolzen-, Fangmaul- oder Kugelkupplung
- M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

10.000 kg



MULTI-MOVER XXL 10TO



Länge: 140 cm
Breite: 96 cm
Höhe: 60 oder 140 cm
Gewicht: 1.050 kg

- Motorleistung **4 kW, 36 VAC**
- **6x 6 V, 240 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **36 V, High Frequenz**
- Zugkraft **10.000 kg, 8.900 N** horiz. Zugkraft
- max. Achslast 2.500 kg
- Vollgummireifen Continental SC20: **16 Zoll, 10 cm Breite**
- doppelte Lenkrolle, Ø 250 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Fangmaul-Kupplung
- M14 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

15.000 kg



MULTI-MOVER XXL 15TO



Länge: 140 cm
Breite: 96 cm
Höhe: 72 oder 140 cm
Gewicht: 1.550 kg

- Motorleistung **4 kW, 36 VAC**
- **6x 6 V, 240 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **36 V, High Frequenz**
- Zugkraft **15.000 kg, 9.900 N** horiz. Zugkraft
- max. Achslast 2.500 kg
- Vollgummireifen Continental SC20: **16 Zoll, 10 cm Breite**
- doppelte Lenkrolle, Ø 250 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Fangmaul-Kupplung
- M14 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

20.000 kg




MULTI-MOVER XXL 20TO



Länge: 140 cm
Breite: 96 cm
Höhe: 72 oder 140 cm
Gewicht: 2.050 kg

- Motorleistung **4 kW, 36 VAC**
- **6x 6 V, 240 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **36 V, High Frequenz**
- Zugkraft **20.000 kg, 11.000 N** horiz. Zugkraft
- max. Achslast 2.500 kg
- Vollgummireifen Continental SC20: **16 Zoll, 10 cm Breite**
- doppelte Lenkrolle, Ø 250 mm
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Fangmaul-Kupplung
- M14 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

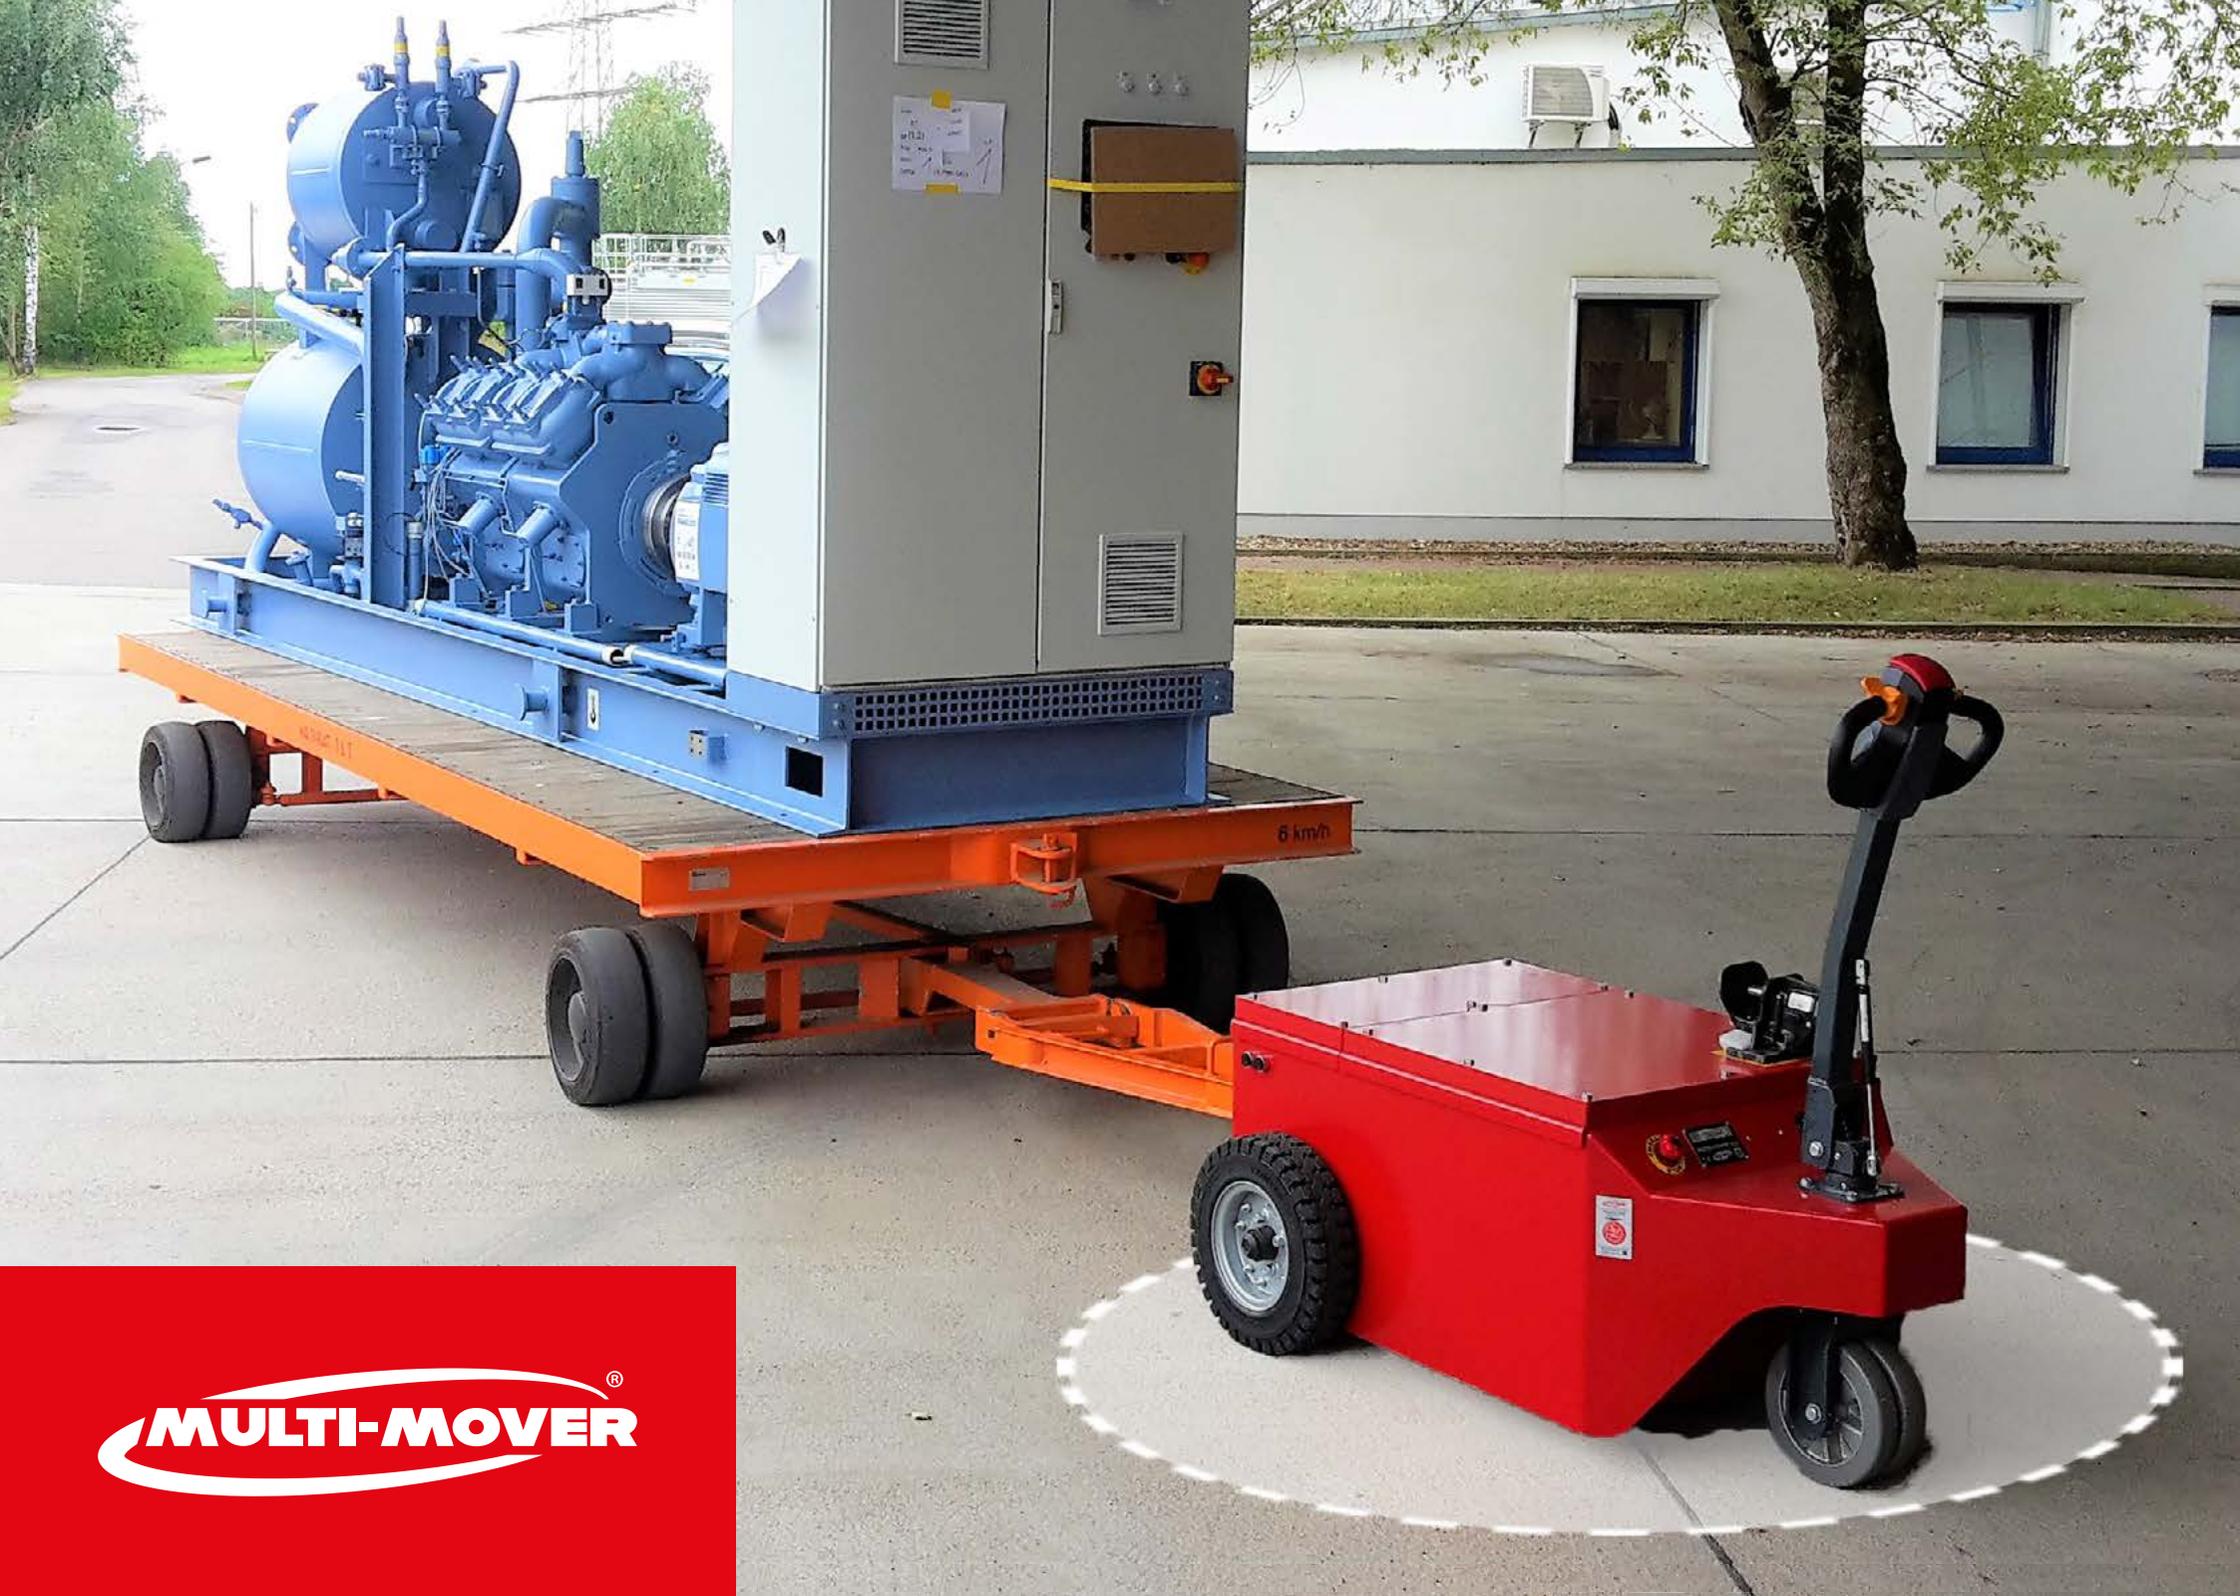

MULTI-MOVER[®]

30.000 kg



MULTI-MOVER 3XL 30TO



Länge: 195 cm
Breite: 125 cm
Höhe: 80 oder 142 cm
Gewicht: 2.500 bis 3.200 kg

- Motorleistung **10 kW, 48 VAC**
- **8x 6 V, 240 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **48 V, High Frequenz**
- Zugkraft **30.000 kg, 15.500 N** horiz. Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20: **18 Zoll, 16 cm Breite**
- lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Fangmaul-Kupplung (Rockinger RO560)
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **5 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

40.000 kg



MULTI-MOVER 3XL 40TO



Länge: 195 cm
Breite: 125 cm
Höhe: 80 oder 142 cm
Gewicht: 3.500 bis 4.500 kg

- Motorleistung **10 kW, 48 VAC**
- **8x 6 V, 240 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **48 V, High Frequenz**
- Zugkraft **40.000 kg, 17.500 N** horiz. Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20: **18 Zoll, 16 cm Breite**
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Fangmaul-Kupplung (Rockinger RO560)
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **4 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

80.000 kg



MULTI-MOVER 4XL 80TO



Länge: 204 cm
Breite: 124 cm
Höhe: 102 oder 150 cm
Gewicht: 4.500 bis 7.400 kg

- Motorleistung **16 kW, 2x 8 kW 48 VAC**
- **48 V, 320 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **48 V, High Frequenz**
- Zugkraft **80.000 kg, 26.000 N** horiz. Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20: **23 Zoll, 17 cm Breite**
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Fangmaul-Kupplung (Rockinger)
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **4 km**
- Betriebszeit: **3 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

100.000 kg



MULTI-MOVER 5XL 100TO



Länge: 327 cm
Breite: 154 cm
Höhe: 90 oder 142 cm
Gewicht: 7.000 bis 12.000 kg

- Motorleistung **20 kW, 2x 10 kW 48 VAC**
- **48 V, 328 Ah Akku-Paket**, wartungsfrei
- Aufladegerät: **48 V, High Frequenz**
- Zugkraft **100.000 kg, 39.000 N** horiz. Zugkraft
- Vollgummireifen SC20: **29 Zoll, 35,5 cm Breite**
- ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- zwei Potentiometer: für stufenlose Einstellung und Voreinstellungen bis max. 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- **Schleichfahrtaste vorwärts, rückwärts**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf Gehäuse und Deichselkopf
- Notbremse bei zu hoher Kurvengeschwindigkeit
- Fangmaul-Kupplung (Rockinger)
- Kupplungsgewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Hupe
- Arbeitsbereich: **4 km**
- Betriebszeit: **3 Werktage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

Lastenbewegung von 1.200 kg bis 100.000 kg.

Individuelle Lösungen für Profis.



Multi-Mover Europe BV

www.multi-mover.eu
info@multi-mover.eu
(+49) 028 42909 2005



 **Deutschland**

PLZ 01 - 16: 02842 909 2005
PLZ 17 - 29: 0461 957 1111
PLZ 30 - 52: 02842 909 2005
PLZ 53 - 56: 06501 608 600
PLZ 57 - 59: 02842 909 2005
PLZ 60 - 62: 06501 608 600
PLZ 63: 02842 909 2005

PLZ 64 - 69: 06501 608 600
PLZ 70 - 79: 0171 996 0033
PLZ 80 - 87: 08622 987 9551
PLZ 88: 0171 996 0033
PLZ 89 - 98: 0179 2929 232
PLZ 99: 02842 909 2005

 **Österreich**

(+49) 8622 987 9551

 **Schweiz**

(+41) 081 354 12 00

MULTI-MOVER[®]